



## ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

  
BZSP

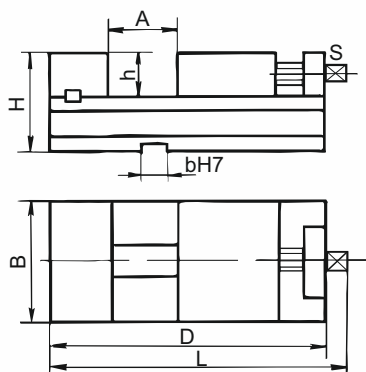

7200-0203-02

7200-0205-02

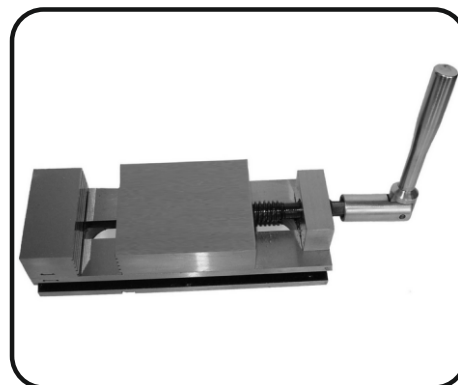

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках.

Тиски изготавливаются из закаленной легированной стали.

Класс точности тисков П по ГОСТ 16518 (DIN 6370).

Установка тисков на столе станка производится с помощью шпонок, крепление – с помощью прихватов. Конструкция неповоротных тисков позволяет производить установку нескольких тисков рядом друг с другом, а также на три взаимно перпендикулярные опорные поверхности (нижнюю, боковые).

Высокая твердость рабочих поверхностей обеспечивает долговечность тисков с сохранением точности. Встроенный подшипник и ломающаяся рукоятка создают удобство и легкость в работе.

### Технические данные и характеристики

Модель	Значения, мм								Усилие зажима, кН	Масса, кг
	B	A	h	b	H	D	L	S		
7200-0203-02	80	50	30	12	65	190	220	□12	6	5,0
7200-0205-02	100	80	35	12	72	272	305	□14	10	10,0