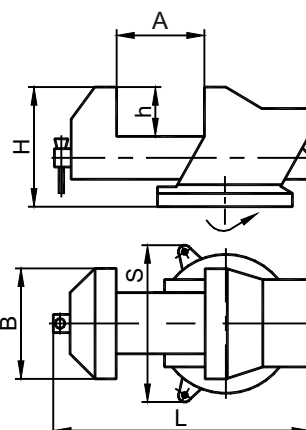



T-160CM
T-180CM
T-200CM
T-250CM


Тиски слесарные предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Возможен вариант изготовления тисков неповоротных, аналогичных поворотным.

Подвижная губка тисков изготовлена из стали 35Л ГОСТ 977-88.

Установка всех слесарных тисков на столе осуществляется с помощью винтов и гаек.

Технические данные и характеристики

Вид	Модель	Значения, мм						Усилие зажима, кН	Материал корпуса	Масса, кг
		B	A	h	L	S	H			
○	T-160CM	160	160	90	460	235	220	35	Сталь	26,5
○	T-180CM	180	160	90	460	235	220	42	Сталь	27,0
○	T-200CM	200	160	90	460	235	220	52	Сталь	28,0
□	T-250CM	250	250	125	610	282	310	35	Чугун	60,0

○ - Тиски поворотные; □ - Тиски неповоротные